


KSCSシリーズ


# 日射操作くん

ハウス内の採光量を制御して  
裂果を防ぎ収穫量 UP!

## 日射量制御 日射量を検知して自動で開閉

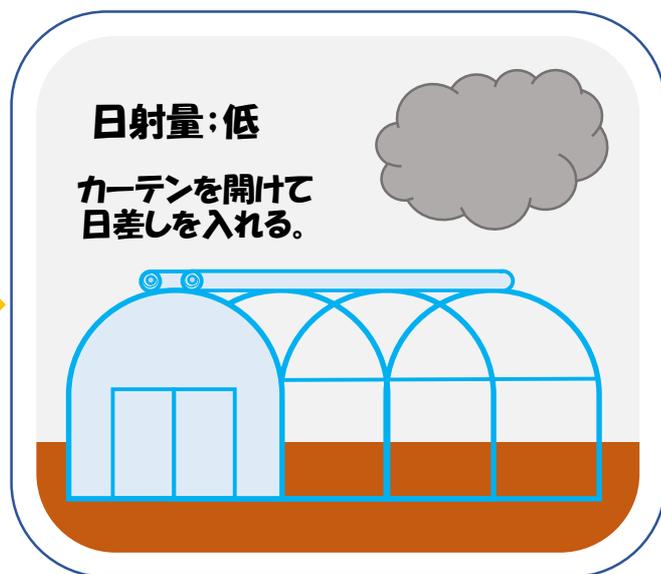

## 時刻制御 タイマーで決められた時間に開閉

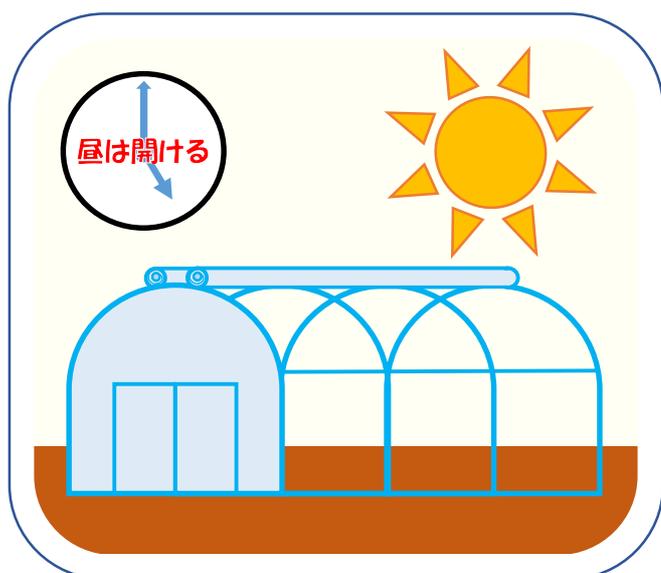

- DCモーター、ACモーターに対応。
- ハウスの棟数に合わせて制御盤の増設も対応。

KSCSTシリーズ

# 日射操作くん



仕様				
分類		DC モーター制御盤	DC モーター増設 BOX	AC モーター制御盤
型式		KSCST-D2	KSCS-ED2	KSCST-A1
入力電源		単相 AC100~200V		三相 AC200V
対応モーター	定格電圧	DC24V		AC200V
	定格電流	2A/台		0.5A
	種類	リミットスイッチ内蔵の DC モーター		正逆回転 AC モーター (リミットスイッチを別途入力)
モーター接続台数		2 台		1 台
制御方法		日射量制御又は時刻制御	増設入力による連動動作	日射量制御又は時刻制御
表示・操作部		LCD/スイッチ	スイッチ	LCD/スイッチ
接続センサ	照度	LSU-10	なし	LSU-10
	温度	TSU-10	なし	TSU-10
外形寸法 [W × D × H]		250 × 182 × 350 mm(突起を除く)		
重量		約 5kg	約 4.5kg	約 6kg

※ : KSCS-ED2 は増設専用の制御盤です。単体では日射量制御、時刻制御を行えません。

※ : KSCS-ED2 は KSCST-D2 / KSCST-A1 どちらにも接続 KSCST-A1 可能です。

**KEG** 株式会社  
**寿エンジニアリング**  
 KOTOBUKI ENGINEERING CO.,LTD.

MEMO

〒731-4215

広島県安芸郡熊野町城之堀 3 丁目 21-1

TEL : 082-855-2128

FAX : 082-854-7749